


Elastisk utholdenhet

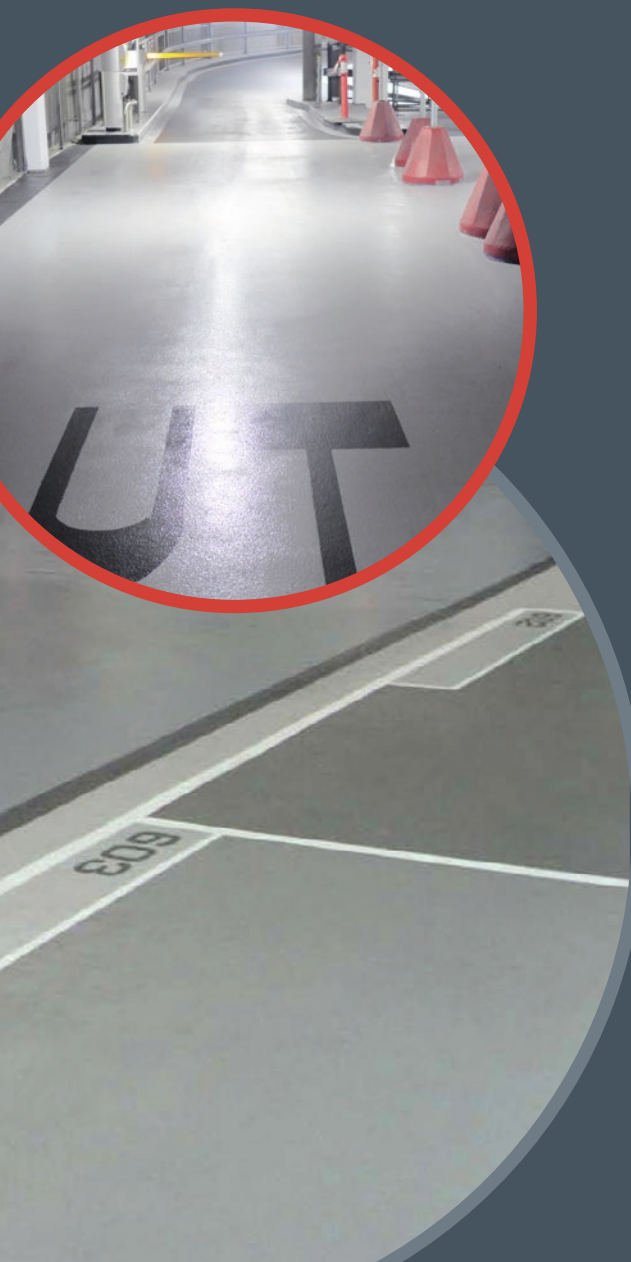

Slitestyrke	Meget høy
Elastisitet	Høy
Trykkfasthet	Meget høy
Vedheft	Høy
Temperaturløse	Meget høy
Fargeekthet	Middels

HI PU Parkeringsdekk

HI PU Parkeringsdekk er et svært elastisk, polyuretan-basert beleggsystem, spesielt utviklet for de meget krevende forholdene i parkeringshus der vibrasjoner, avgasser, piggdekk, vann og strøsalt sliter ekstra sterkt på belegget.

Grunnet sin høye elastisitet har HI PU Parkeringsdekk fremragende rissoverbyggende egenskaper. Samtidig er belegget slitesterkt, gir god sklisikring og er resistent mot kjemiske belastninger fra bensin, diesel, avgasser og strøsalt. Systemet har også støydempende egenskaper.

For økt rissfasthet, belastbarhet og vanntetthet kan systemet suppleres med en elastisk membran som opptar bevegelser eller riss i underlaget og forhindrer vanninntrengning.

Bruksområde

HI PU Parkeringsdekk anvendes innvendig i parkeringshus, både på dekk og ramper. Systemet er også populært som gulvbelegg i fellesgarasjer.

Fordeler

- Slitesterkt
- Rissoverbyggende
- Godt egnet til rehabilitering / reovering
- Sklisikkert, støydempende, kjemikaliebestandig
- Enkel rengjøring og vedlikehold


Standardfarger [kun veiledende]

Yellow	Tile Red	Traffic Blue	Emerald Green
Mid Grey	Dark Grey	Traffic Purple	

Systemdesign

Løsemiddelfritt polyuretan-/epoxysystem

Underlag	Betong
Primer	HI EP Klar
Membran	HI PU Hurtigherdende membran [ved behov]
Mellomstrøk	HI PU Parkeringsdekk 3-komp.
Toppstrøk	HI PU Parkeringsdekk Topp Merkemaling etter ønske

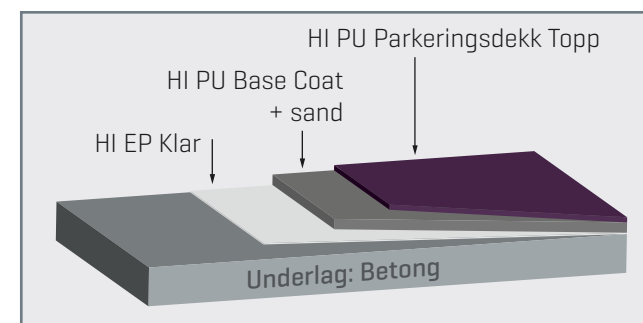

Tilsetninger

- Kvartssand** Kvartssand gir høyde, ekstra slitestyrke og sklisikkerhet.
- Aluminium-oksyd** Tilsettes for økt sklisikkerhet, belastbarhet og/eller slagfasthet.