

Værbestandig tøffing

Utendørs

Slitestyrke	Meget høy
Elastisitet	Høy
Trykkfasthet	Meget høy
Vedheft	Høy
Temperaturløstolansø	Meget høy
Fargeekthet	Meget høy

HI PU Parkeringsdekk X

HI PU Parkeringsdekk X tåler det meste. Systemet er spesielt utviklet som et utendørs parkeringshusbelegg. Belegget er vanntett, ekstremt rissbestandig og designet for å takle de tøffeste klimatiske belastningene samt tung trafikk.

Den høye elastisiteten gir HI PU Parkeringsdekk X meget gode rissoverbyggende egenskaper. Samtidig er belegget slitesterkt, gir god sklisikring og er resistent mot kjemiske belastninger fra bensin, diesel, avgasser og strøsalt. Som utendørsbelegg er systemet resistent mot store temperaturrendringer, kulde, nedbør og UV-stråling.

Tykkelsen på belegget kan tilpasses forventet trafikkvolum, samt ønsket slitestyrke og slagfasthet.

Bruksområde

HI PU Parkeringsdekk X anvendes utvendig i parkeringsanlegg, både på dekk og ramper. Systemet egner seg også for flyhangarer, gods- og transportterminaler og jernbaner.

Fordeler

- Slitesterkt
- Rissoverbyggende
- Godt egnet til rehabilitering / renovering
- Sklisikkert, værbestandig og kjemikaliebestandig
- Enkel rengjøring og vedlikehold


Standardfarger [kun veiledende]

Yellow	Tile Red	Traffic Blue	Emerald Green
Mid Grey	Dark Grey	Traffic Purple	

Systemdesign

Løsemiddelfritt epoxy-/polyuretansystem

Underlag	Betong
Primer	HI EP Klar
Membran	HI PU Hurtigherdende membran
Mellomstrøk	HI PU Parkeringsdekk 3-komp.
Toppstrøk	HI PU Parkeringsdekk Topp UV Merkemaling etter ønske

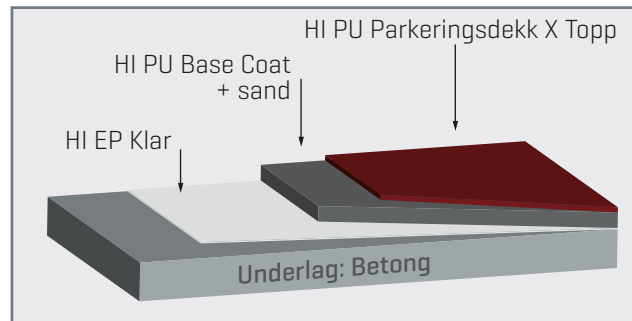

Tilsetninger

Kvartssand	Kvartssand gir høyde, ekstra slitestyrke og sklisikkerhet.
Aluminiumoksyd	Tilsettes for økt sklisikkerhet, belastbarhet og/eller slagfasthet.

