

Enkelt, rent og pent

Slitestyrke	Lav
Elastisitet	Lav
Trykkfasthet	Lav
Vedheft	Høy
Temperaturløselighet	Middels
Fargeekthet	Middels

HI EP Betongmaling

HI EP Betongmaling hefter godt til alle slags underlag, er enkel å bruke og dermed godt egnet for DIY-prosjekter.

Malingen gir en bra beskyttelse mot støv, forenkler renholdet og er godt egnet på gulv og vegger.

HI EP Betongmaling hefter meget godt til alle typer betongunderlag, treverk og mange andre materialer. Gulvoverflaten får en fin glans, er resistent mot de fleste kjemikalier og tåler en del lettere trafikk.

Som vannbasert epoxy er malingen også etter tørkingen gjennomtrengelig for fuktighet og lar underlaget "puste".

Malingen er veldig lett å bruke og kan påføres av personer uten tidligere erfaring med bruk av epoxyprodukter.

Bruksområde

HI EP Betongmaling er godt egnet på vegger i næringsmiddelindustrien, f.eks. i fiske- og kjøttforedling, meierier, bryggerier og bakerier.

På gulv er HI EP Betongmaling et godt alternativ for moderat belastede områder i verksteder og lagerfasiliteter.

I garasjer og kjellerrom egner malingen seg både for industriell og privat bruk.

Fordeler

- God dekkevne
- Lang levetid
- Lett å påføre
- Egnet også for gulv som er lagt direkte på bakken
- Lett å rengjøre og vedlikeholde


Standardfarger [kun veiledende]

Beige	Tile Red	Emerald Green	Goosewing Grey
Mid Grey			

Systemdesign

Løsemiddelfritt epoxysystem

- Underlag** Betong / treverk
- 1. strøk** HI EP Betongmaling
- 2. strøk** HI EP Betongmaling

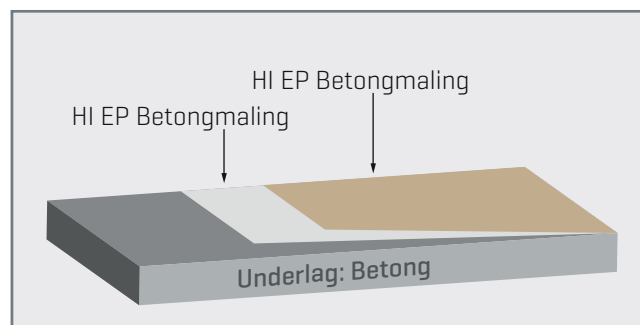

Tilsetninger

Biocider Antimikrobielle midler mot bakterier etc.

